

## Verlegehilfe für Terrassendielen

Die neu entwickelte **Terrassenmeister®-Verlegehilfe** aus Edelstahl ist ein unverzichtbares Werkzeug beim Terrassenbau. Durch seine kräftige Hebelwirkung bringt die Verlegehilfe auch verwundene Dielen in Form, um so bei der Verschraubung ein optimales Fugenbild zu erreichen.

Das Werkzeug ist einfach in der Handhabung und eignet sich durch die Verstellbarkeit für alle Querschnitte der Unterkonstruktionen. **Ein weiterer Vorteil:** Dielen aus „Weichhölzern“ bekommen an den Dielenkanten keine Druckstellen wie z.B. bei herkömmlichen Zwingen etc. Alle Komponenten sind aus hochwertigem Edelstahl. Markenqualität Made in Germany. (**§§ patentrechtlich geschützt**)



Zuerst wird die verformte Diele an einer Stelle mit einer Schraube fixiert (in unserem Beispiel links **sh. Pfeil 1**).

Danach wird - je nach Querschnitt der Unterkonstruktion - die rechte Schraube des Klemmstückes (**sh. Pfeil 2**) mit einem Inbusschlüssel gelöst und in die passende Bohrung verschraubt. Hierbei sollten die Abstände der Schrauben etwas größer als die Breite des Lagerholzes sein.



Danach wird die Verlegehilfe auf das Lagerholz gesteckt.

Jetzt wird - durch Probieren - der optimale Anlegepunkt ermittelt (**sh. Pfeil 3**).

Hierzu wie im Foto die Verlegehilfe anlegen und mit den Griff des Hebels vorsichtig nach links bewegen. Ist der Kraftaufwand zu hoch, so muß der Abstand des Anlegepunktes (**sh. Pfeil 3**) weiter von der Diele weg nach hinten versetzt werden. (Reicht der Anpressdruck nicht aus so muss der Anlegepunkt näher zur Diele hin verlegt werden.)

Der optimale Anlegepunkt ist der, bei der sich die Diele ohne große Kraftanstrengung zum gewünschten Fugenabstand (**sh. Pfeil 4**) herandrücken lässt und sich der lange Hebel parallel zu den Verschraubungen befindet (**sh. Pfeil 5**). Gegebenenfalls nochmals den Anlegepunkt verkürzen oder verlängern.

In dieser Position kann man die Verlegehilfe gespannt lassen und die Verschraubung der Diele vornehmen.

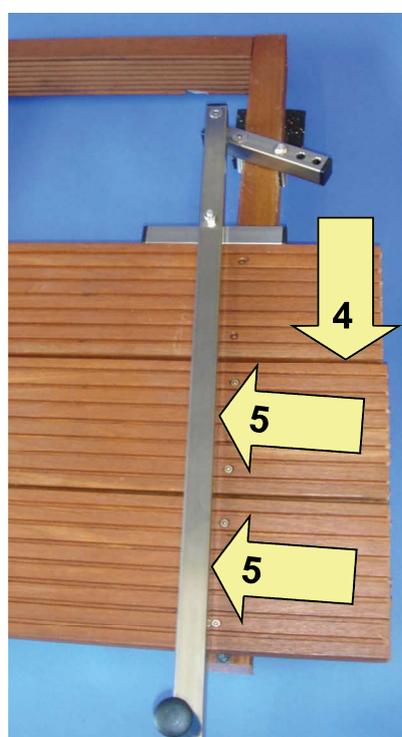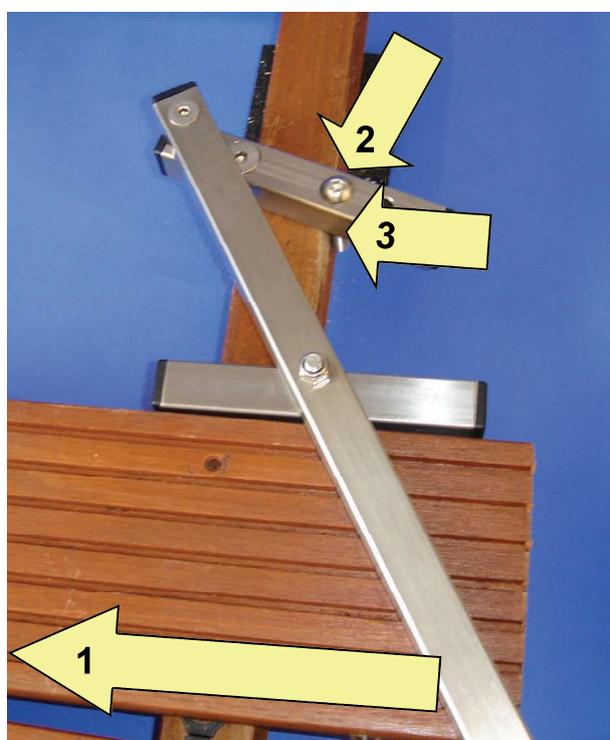

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
700 999 109	Terrassenmeister-Verlgehilfe, Edelstahl, Gewicht 1,25 kg	5